



## 台湾佳贺 RH 系列中实回转油压缸（高速轻量型）


### 产品特性:

- 1、 回转阀体与刚体皆采用特殊轻合金制造成，重量轻；
- 2、 回转阀经过特殊设计，使得内部的轴承能充分的润滑及冷却而能耐高温回转，增长寿命。

### 产品型号规格:

型号/规格	活塞面积		行程 MM	最高使用回转数 r.p.m	最高使用压力 MPa	GD <sup>2</sup> kg.m <sup>2</sup>	重量 kg
	押侧	拉侧					
RH-65	31.0	27.9	15	6000	3.5	0.01	2.9
RH-80	47.7	42.8	15	6000	3.5	0.01	3.4
RH-100	75.4	70.5	20	5500	3.5	0.04	4.9
RH-100K	75.4	68.4	20	5500	4.0	0.04	5.1
RH-125	119.6	112.5	25	5500	3.5	0.08	6.8
RH-125K	119.6	110.0	25	5500	4.0	0.08	7.1
RH-150	173.6	157.7	30	4000	4.0	0.18	11.5
RH-200	310	286.3	35	4000	4.0	0.38	20.4

### 尺寸图:

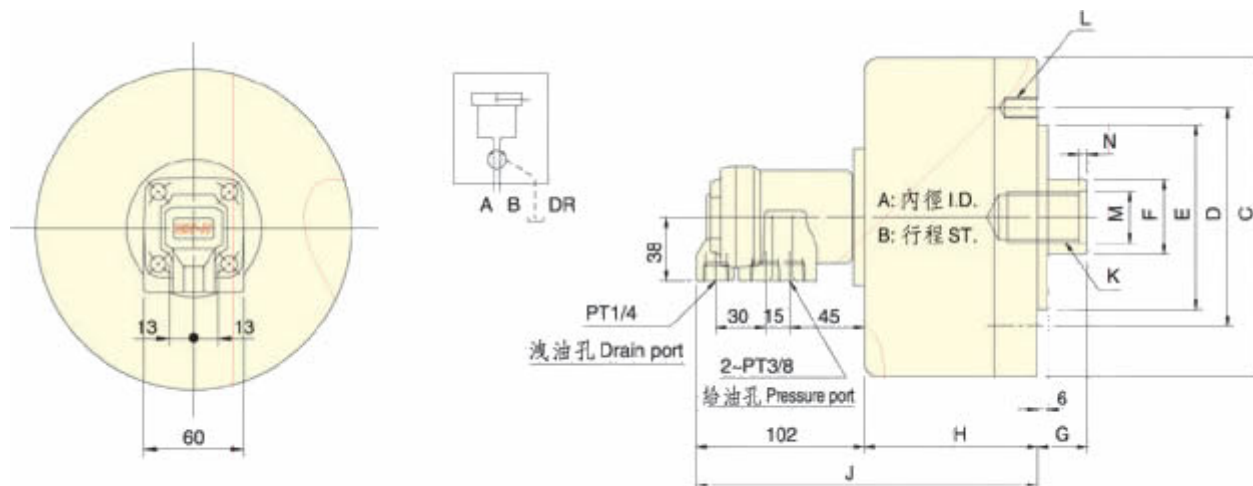

註：RH-200 給油孔為2-PT1/2 The prussure port of RH-200 type is PT 1/2

型号/寸法	A	B	C	D	E h 7	F	G		H	J	K	L	M H8	N	P
							max	min							
RH-65	65	15	98	80	60	22	45	30	74	175	M12*30	6~M8*16	-	-	PT3/8
RH-80	80	15	112	90	65	25	45	30	74	175	M16*30	6~M8*16	-	-	PT3/8
RH-100	100	20	135	100	80	25	45	25	89	190	M16*30	6~M10*20	-	-	PT3/8
RH-100K	100	20	135	100	80	30	45	25	89	190	M20*35	6~M10*20	-	-	PT3/8
RH-125	125	25	160	130	110	30	50	25	96	197	M20*35	6~M12*20	-	-	PT3/8
RH-125K	125	25	160	130	110	35	50	25	96	197	M24*44	6~M12*20	-	-	PT3/8
RH-150	150	30	190	130	110	45	55	25	105	206	M30*45	12~M12*24	31	5	PT3/8
RH-200	200	35	245	145	120	55	70	35	130	231	M36*60	12~M16*30	37	5	PT1/2