



台湾佳贺 VP 三爪中实立式夹头


产品特点:

- 1、适合机床,铣床或切削中心机使用,有二爪及三爪两种形式.
- 2、VP-300 型式所配对之卡盘规格及寸法与 3P 型式相同.

型号规格表:

型号\规格	活塞面积 cm ²		爪行程(直径) mm	最高使用压力 kgf/cm ²	重量 kg
	押侧	拉侧			
VP-304	28.0	24.9	6.4	31.5	6.9
VP-305	28.0	24.9	6.4	35	9.0
VP-306	63.1	53.5	8.5	36	16.5
VP-308	103.4	90.8	8.8	30	30.8
VP-310	153.1	133.5	8.8	23	54.5

尺寸图及参数规格:

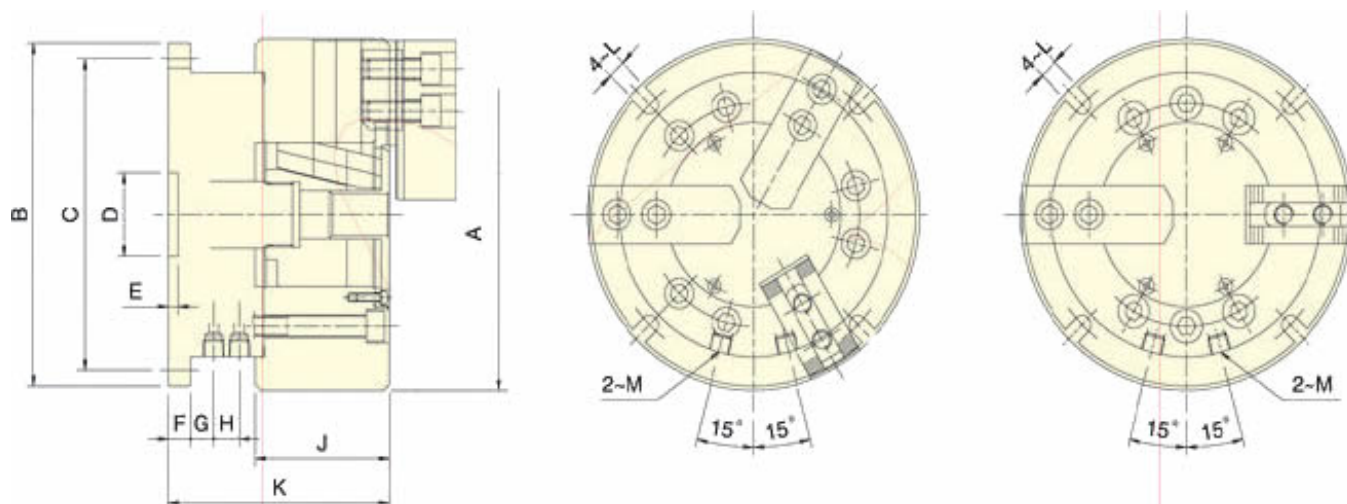

型号\寸法	A	B	C	D H7	E	F	G	H	J	K	L	M
VP-304	110	146	130	30	4.5	12	12	8	52	92	9	PT1/4
VP-305	135	146	130	30	4.5	12	12	8	55	95	9	PT1/4
VP-306	165	178	160	40	5	12	15	12	74	125	11	PT1/4
VP-308	210	205	186	40	5	14	15	16	85	140	11	PT3/8
VP-310	254	248	225	50	6	17	20	17.5	89	176	13	PT3/8