



## 台湾佳贺 RS 附逆止阀行程控制型回转油压缸（高速短型回转油压缸）


产品特性:

- 1、短型，高速，行程控制型回转油压缸；
- 2、感应式近接开关，行程调整容易，可确认油压缸正确动作；
- 3、内建逆止阀自锁机构及压力泄压阀；
- 4、安装时可由后端锁固之；
- 5、泄油孔配管务必单独接会油压槽，以避免产生背压。

型号规格表:

型号\规格	活塞面积 cm <sup>2</sup>		行程 mm	最高使用回转数 r.p.m	最高使用压力 MPa	GD <sup>2</sup> kg.m <sup>2</sup> -	重量 kg
	押侧	拉侧					
RS-75	43.0	37.1	15	6000	4.0	0.01	3.4
RS-100	77.4	71.5	20	6000	4.0	0.04	4.9
RS-125	121.6	113.1	25	6000	4.0	0.05	7.4
RS-150	175.6	160.8	30	5500	4.0	0.10	10.0
RS-200	314.1	290.4	35	5500	4.0	0.29	15.9

尺寸图及参数:

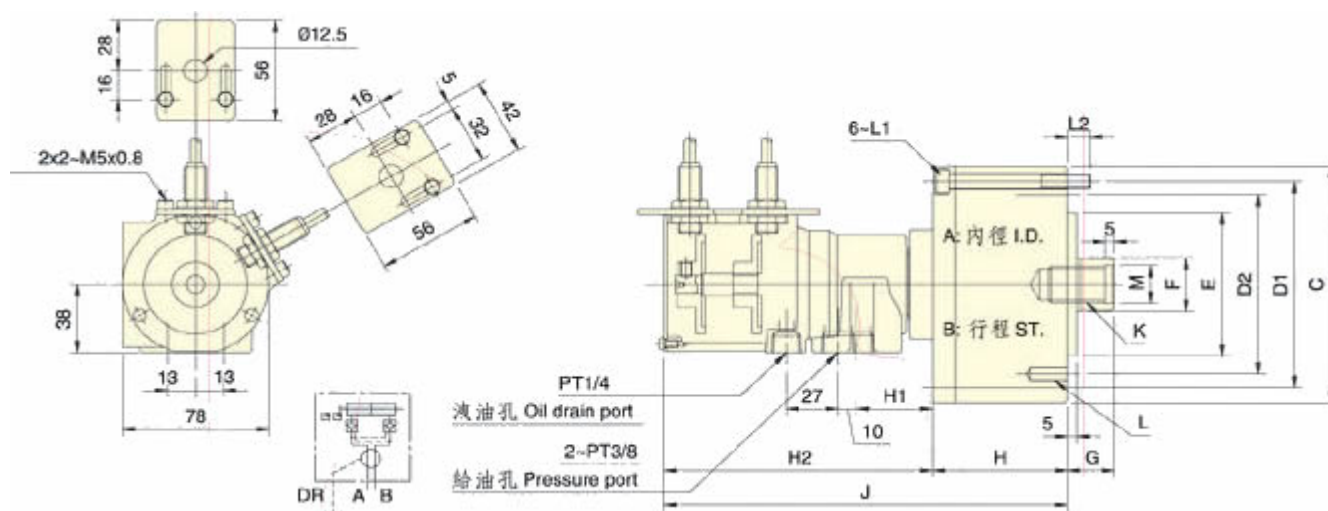

型号\寸法	A	B	C	D1	D2	E h7	F	G		H	H1	H2	J	K	L	L1	L2	M H8
								max.	min.									
RS-75	75	15	107	90	90	65	30	45	30	57	42	145	202	M20×35	6~M8×16	M8×60	12	21
RS-100	100	20	132	115	100	80	30	45	25	72	42	145	217	M20×35	6~M10×20	M8×75	12	21
RS-125	125	25	160	140	130	110	35	50	25	82	41	144	226	M24×45	6~M12×20	M8×85	12	25
RS-150	150	30	190	170	130	110	45	55	25	95	39	142	237	M30×45	12~M12×24	M10×100	16	32
RS-200	200	35	245	220	145	120	55	70	35	115	36	142.5	257.5	M36×60	12~M16×30	M10×125	21	37