



台湾佳贺 RS-N 短型行程控制回转油压缸（高速短型回转油压缸）


产品特性:

- 1、短型，高速，行程控制型回转油压缸；
- 2、感应式近接开关，行程调整容易，可确认油压缸正确动作；
- 3、内建逆止阀自锁机构及压力泄压阀；
- 4、安装时可由后端锁固之；
- 5、泄油孔配管务必单独接会油压槽，以避免产生背压

型号规格表:

型号\规格	活塞面积 cm ²		行程 mm	最高使用回转数 r.p.m	最高使用压力 MPa	GD ² kg.m ²	重量 kg
	押侧	拉侧					
RS-6520N	32.0	28.3	20	6000	4.0	0.01	2.9
RS-6530N	32	28.3	20	6000	4.0	0.01	3.3
RS-75N	43.0	37.1	15	6000	4.0	0.01	2.9
RS-7530N	43.0	37.1	15	6000	4.0	0.013	2.9
RS-100N	77.4	71.5	20	6000	4.0	0.04	4.4
RS-125N	121.6	113.1	25	6000	4.0	0.07	6.9
RS-150N	175.6	160.8	30	5500	4.0	0.10	9.5
RS-200N	314.1	290.4	35	5500	4.0	0.29	15.4

尺寸图及参数:

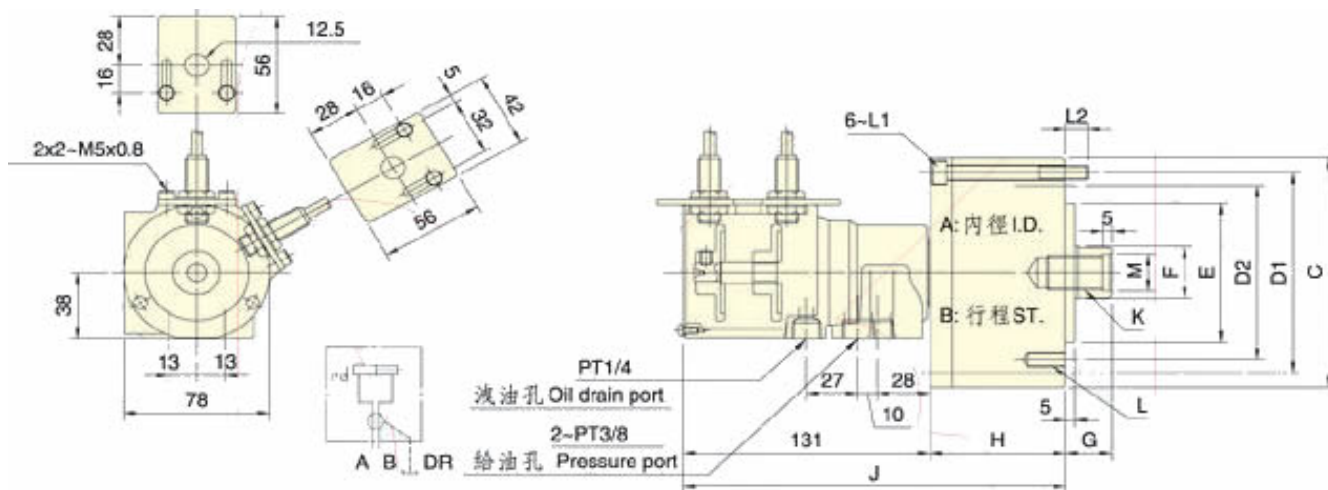

型号\寸法	A	B	C	D1	D2	E h7	F	G		H	J	K	L	L1	L2	M H8
								max.	min.							
RS-6520N	65	20	97	80	60	25	45	25	62	193	M16×30	6~M8×16	M6×70	14.5	17	
RS-6530N	65	30	97	80	60	25	45	15	62	203	M16×30	6~M8×16	M6×80	14.5	17	
RS-75N	75	15	107	90	65	30	45	30	57	188	M20×35	6~M8×16	M8×60	12	21	
RS-7530N	75	30	107	90	65	30	45	15	72	203	M20×35	6~M8×16	M8×75	12	21	
RS-100N	100	20	132	115	100	80	30	45	72	203	M20×35	6~M10×20	M8×75	12	21	
RS-125N	125	25	160	140	130	110	35	50	82	213	M24×45	6~M12×20	M8×85	12	25	
RS-150N	150	30	190	170	130	110	45	55	95	226	M30×45	12~M12×20 4	M10×10 0	16	31	
RS-200N	200	35	245	220	145	120	55	70	116	247	M36×60	12~M16×30 0	M10×12 5	21	37	