



台湾佳贺 RL 系列附逆止阀短型注水型回转油压缸（高速短型回转油压缸）


产品特性:

- 1、高速，注水型回转油压缸.可经由后端回转继手供给切削水。
- 2、内建逆止阀自锁机构。
- 3、泄油孔配管务必单独接会油压槽，以避免产生背压。

型号规格表:

型号\规格	活塞面积 cm ²		行程 mm	最高使用回转数 r.p.m	最高使用压力 MPa	注水部最高使用压力 MPa	GD ² kg.m ²	重量 kg
	押侧	拉侧						
RL-75	42.6	37.1	15	6000	4.0	3.5	0.01	3.1
RL-100	77.0	71.5	20	6000	4.0	3.5	0.04	4.6
RL-125	121.2	113.1	25	6000	4.0	3.5	0.06	7.1
RL-150	175.2	160.8	30	5500	4.0	3.5	0.10	9.7
RL-200	314.1	290.4	35	5500	4.0	3.5	0.30	15.6

尺寸图及参数:

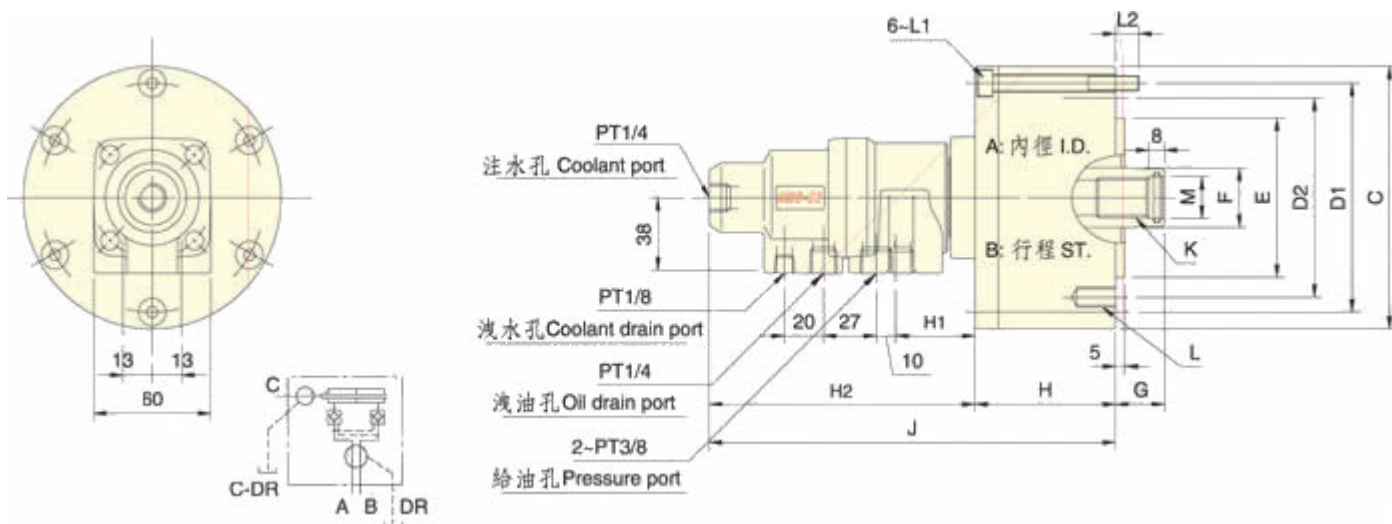

型号\寸法	A	B	C	D1	D2	E h7	F	G		H	H1	H2	J	K	L	L1	L2	M H8
								max.	min.									
RL-75	75	15	107	90	90	65	30	45	30	57	42	145	202	M20×3 5	6~M8 ×16	M8× 60	12	21
RL-100	100	20	132	115	100	80	30	45	25	72	42	145	217	M20×3 5	6~M1 0×20	M8× 75	12	21
RL-125	125	25	160	140	130	110	35	50	25	82	41	144	226	M24×4 5	6~M1 2×20	M8× 85	12	25
RL-150	150	30	190	170	130	110	45	55	25	95	39	142	237	M30×4 5	12~M 12×24	M10 ×100	16	32
RL-200	200	35	245	220	145	120	55	70	35	116	36	139	255	M36×6 0	12~M 16×30	M10 ×125	21	38