



台湾佳贺 RL-AN 系列短型注气型回转油压缸（高速短型回转油压缸）


产品特性:

- 1、高速，注水型回转油压缸.可经由后端回转继手供给切削水。
- 2、安装时可由后端锁固之。
- 3、泄油孔配管务必单独接会油压槽，以避免产生背压。

型号规格表:

型号\规格	活塞面积 cm ²		行程 mm	最高使用回 转数 r.p.m	最高使用压力 MPa	注水部最高使 用压力 MPa	GD ² kg.m ²	重量 kg
	押侧	拉侧						
RL-A75N	42.6	37.1	15	6000	4.0	1.0	0.01	3.0
RL-A100N	77.0	71.5	20	6000	4.0	1.0	0.04	4.5
RL-A125N	121.2	113.1	25	5500	4.0	1.0	0.06	7.0
RL-A150N	175.2	160.8	30	5500	4.0	1.0	0.10	9.6
RL-A200N	314.1	290.4	35	5500	4.0	1.0	0.29	15.5

尺寸图及参数:

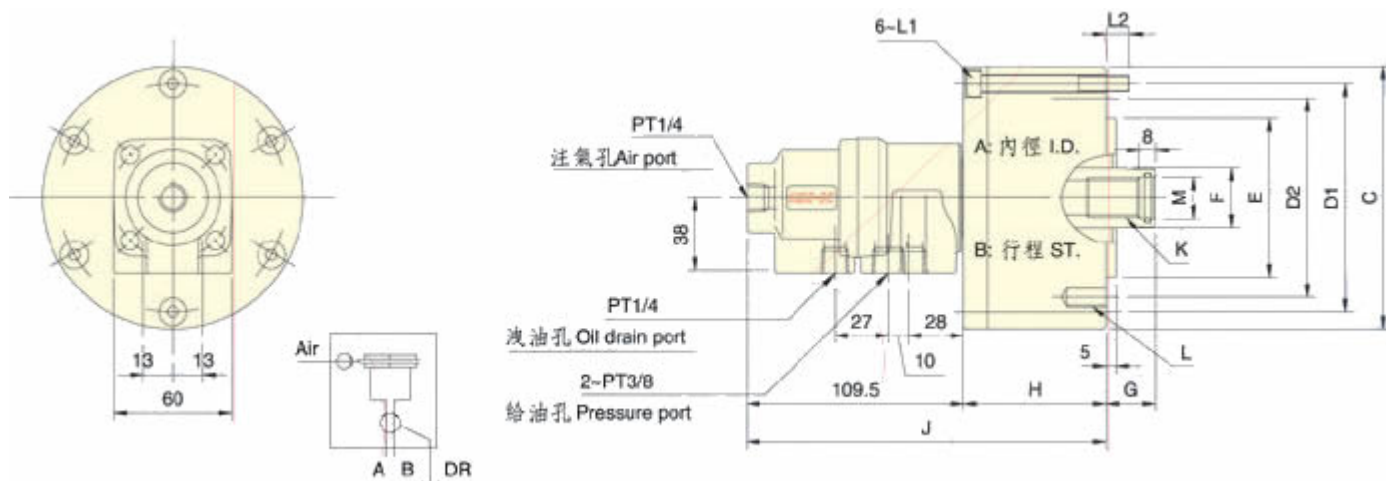

型号 \寸 法	A	B	C	D1	D2	E h7	F	G		H	J	K	L	L1	L2	M H8
								max.	min.							
RS-A 75N	75	15	107	90		65	30	45	30	57	166	M20×35	6~M8×1 6	M8×60	12	21
RS-A 100N	100	20	132	115	100	80	30	45	25	72	181	M20×35	6~M10× 20	M8×75	12	21
RS-A 125N	125	25	160	140	130	110	35	50	25	82	191	M24×45	6~M12× 20	M8×85	12	25
RS-A 150N	150	30	190	170	130	110	45	55	25	95	204	M30×45	12~M12 ×24	M10×10 0	16	32
RS-A 200N	200	35	245	220	145	120	55	70	35	116	226	M36×60	12~M16 ×30	M10×12 5	21	38