



台湾亿川 VT 二爪中实油压夹头（不含连接板）


产品特点:

- 1、适合特殊应用例：应用于三爪卡盘无法夹持之特殊形状工件，如长方形、棒形或凸缘。
- 2、可与 V 或 VA 系列互换。
- 3、基本尺寸规格同 V 型卡盘。
- 4、高性能同 V 型卡盘。

产品型号规格表:

型式	柱塞行程 mm	爪行程 mm	夹持范围		最大拉杆推力 (kgf)	最大夹持力 kgf	最大使用油压力 kgf/cm ²	最高转速 r.p.m	重量 kg	适合油压缸	惯性矩	适合生爪	适合硬爪
			最大	最小									
VT-206	20	9.2	165	18	1224	3550	17.3	5200	12	MS105C MH100	0.04	HC06	HJ06
VT-208	21	9.7	210	12	1683	5089	17.3	4500	22	MS125C MH125	0.13	HC08	HJ08
VT-210	25	8.8	254	16	1988	7342	19.4	4000	33.5	MS125C MH125	0.29	HC10	HJ10
VT-212	30	10.5	304	18	2804	10605	18.4	3300	58	MS150C MH150	0.7	HC12-1	HJ12-1
VT-215	35	16	381	68	5557	16927	21.7	3000	100.6	MS200C MH200	1.7	HC15-1	HJ15-1

尺寸图及参数表:

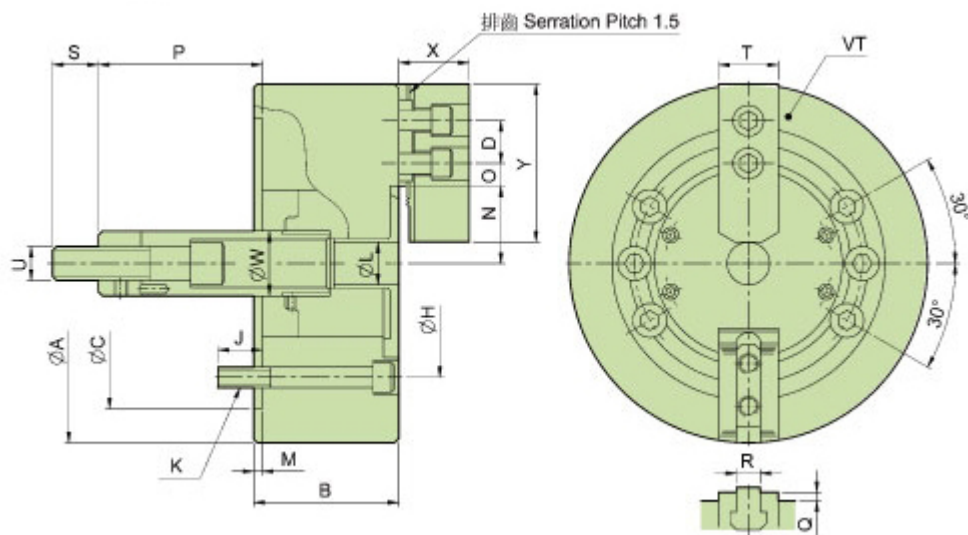

型式	A	B	K (H6)	M	C	P	L	N	F	Q max	Q min	E max	E min	H max	H min	R	S	I	J	G	O
VT-206	165	74	140	5	104.78	21	4-M10	14	20	38.7	34.1	15.25	9.25	106.5	86.5	31	12	36	M16*2.0	4	34
VT-208	210	85	170	5	133.35	25	6-M12	20	25	46.85	41.9	22.25	11.75	132	111	35	14	36	M20*2.5	5	38



VT-210	254	89	220	5	171. 45	34	6-M 16	23	30	51.1	46.7	30.7 5	11. 25	16 3	138	4 0	16	36	M20 *2.5	5	45
VT-212	304	106	220	6	171. 45	34	6-M 16	22	30	61	55.7 5	48.7 5	12. 75	16 8	138	5 0	18	36	M20 *2.5	5	50
VT-215	381	114	300	6	235	-	6-M 20	29	43	77.5	69.5	50.2 5	23. 25	10 4	69	5 0	25. 5	55	M30 *3.5	2	60