



台湾亿川 N 三爪中空油压夹头（不含连接盘）


产品特点:

- 1、超大的贯通孔径。
- 2、高速回转。

产品型号规格:

型式	通孔径 mm	柱塞行程 mm	爪行程 mm	最大拉杆推 力 kgf	最大夹持力 kgf	最大使用油压 力 kgf/cm ²	最高转速 r.p.m	重量 kg	惯性矩	适合油 压缸	适合 生爪	适合 硬爪
N-204	Ø26	10	5.4	1400	2900	31	8000	4	0.007	M0928	HC04	HJ05
N-205	Ø33	10	5.4	1700	3600	29.6	7000	7	0.0175	M1036	HC05	HJ05
N-206	Ø45	12	5.5	2200	5700	28.5	6000	13.5	0.057	M1246	HC06	HJ06
N-208	Ø52	16	7.4	3500	8900	26.5	4900	23	0.17	M1552	HC08	HJ08
N-210	Ø75	19	8.8	4500	11300	27.5	4200	35	0.315	M1875	HC10	HJ10
N-212	Ø91	23	10.6	5800	15000	27.5	3300	56.5	0.737	M2091	HC12	HJ12
N-215	Ø117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	2500	111	2.27	M2511	HC15	HJ15
N-218	Ø117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	2000	164	4.45	M2511	HC15	HJ15

尺寸图及参数表:

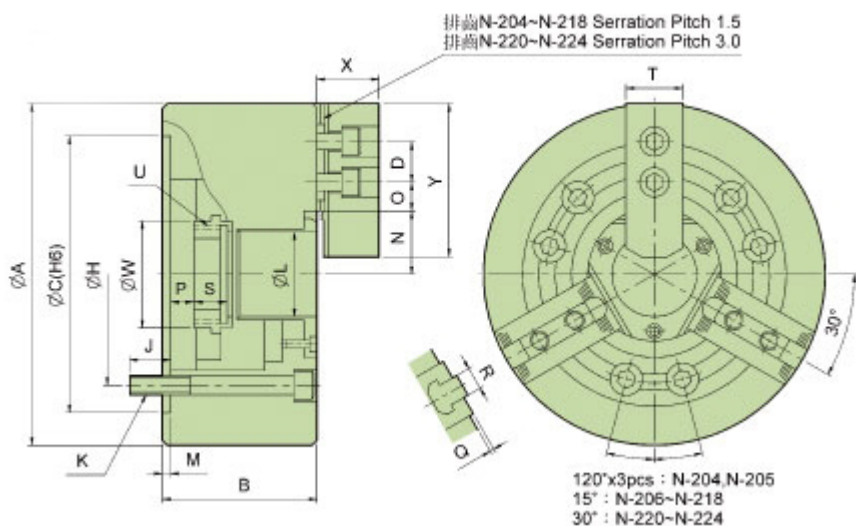

型式	A	B	C (H6)	D	E	F	G max.	G min.	M	J	K max.	L	H	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T
N-204	110	59	85	70.6	17.5	12	3.5	-6.5	4	26	M32*1.5	23	49.5	24	14	23.2	20.5	13.75	6.75	10	3-M10*60
N-205	135	60	110	82.55	20	12	1	-9	4	33	M40*1.5	23	54	26	14	26.5	23.8	19.75	7.75	10	3-M10*60
N-206	169	81	140	104.78	19	20	11	-1	5	45	M130*2	32	73	37	20	32	29.25	22.75	9.25	12	6-M10*80
N-208	210	91	170	133.35	20.5	30	14.5	-1.5	5	52	M130*2	37	95	38	25	38.7	35	29.75	14.75	14	6-M12*90



N-210	254	100	220	171.45	25	45	8.5	-10.5	5	75	M130*2	42	110	43	30	51	46.6	33.75	14.25	16	6-M16*100
N-212	304	110	220	171.45	28	50	8	-15	6	91	M130*2	52	130	51	30	61.3	56	45.75	15.75	21	6-M16*110
N-215	381	133	300	235	43	60	7	-16	6	117.5	M130*2	62	165	66	43	82	76.7	46.75	13.75	24	6-M20*135
N-218	450	133	300	235	43	60	7	-16	6	117.5	M130*2	62	165	66	43	82	76.7	79.25	13.75	24	6-M20*135