



台湾亿川 NIT 四爪中空油压夹头(不含连接板)


产品特性:

- 1、NIT200 型卡盘采用高级合金钢材质，所有滑动面经表面硬化及研磨处理，以提高转精度及耐久性，润滑嘴位与基爪。
- 2、基爪：1.5mmX60°锯齿状缺口。
- 3、安装：配合件直接安装并符合 DIN, BS, ISO, ASA, B5-9, A 型之主轴标准。

型号规格表:

型式	通孔径 mm	柱塞行程 mm	爪行程 (直径)mm	最大拉杆推力 kgf	最大夹持力 kgf	最大使用油压力 kgf/cm ²	最高转速 r.p.m	重量 kg	适合油压缸
NIT-208	Ø52	16	7.4	2294	5716	17.3	4900	24	M1552
NIT-210	Ø75	19	8.8	2906	7546	18.4	4200	36	M1875
NIT-212	Ø91	23	10.6	3739	9789	18.4	3300	58.5	M2091
NIT-215	Ø117.5	23	10.6	6828	12236	15.3	2500	114	M2511

尺寸图及参数:

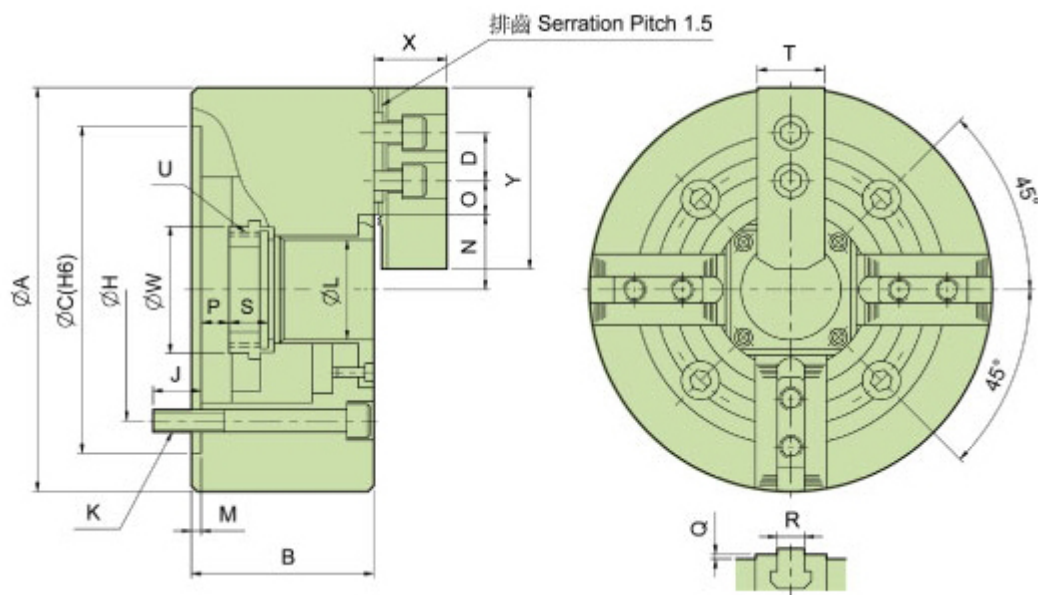

型式	A	B	C (H6)	D	E	M	G	H	J	K	L	F	N max.	N min.	Q max.	Q min.	P max.	P min.	S	T	U	W
NIT-208	210	91	170	20.5	133.35	5	37	14	52	4-M12	2	66	38.7	35	29.75	14.75	14.5	-1.5	30	20	M60*2	25
NIT-210	254	100	220	25	171.45	5	42	16	75	4-M16	2	94	51	46.6	33.75	14.25	8.5	-10.5	45	22	M85*2	30
NIT-212	304	110	220	28	171.45	6	52	21	91	4-M16	2	108	61.3	56	45.75	15.75	8	-15	50	23	M100*2	30
NIT-215	381	133	300	43	235	6	62	24	115	4-M20	5	139	82	76.7	46.75	13.75	7	-16	60	30	M130*2	43