



## 台湾亿川 CR 筒夹夹头


### 产品特性:

- 1、高同心度与高密度的品质设计，且提供各种尺寸来配合主轴。
- 2、高强度合金钢及高精磨设计。
- 3、拆卸方便。

### 型号规格:

型号	适合主轴	容许棒材直径 mm	套筒行程 mm	重量 kg	最大容许推力 KN(kgf)	最大夹持力 KN(kgf)	最高回转速 (r.p.m)
CR42A5	A2-5	42	7	6.2	25(2549)	55(5608)	6000
CR42A6	A2-6	42	7	8.2	25(2549)	55(5608)	6000
CR60A6	A2-6	46	7	13	33(3365)	59(6016)	5000

### 尺寸图及参数表:

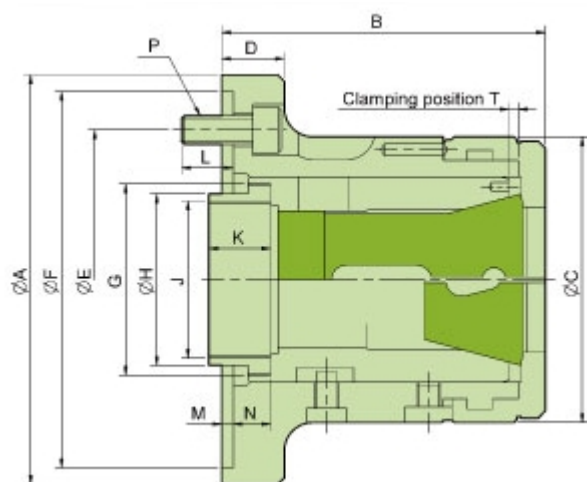

Spring Collet



Multi-Bore Collet

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J max.	K	L	M	N	O	P	R
CR42A5	135	124	100	27	104.78	82.563	M66*P1.5	60	M55*P2.0	25	62.5	54	27.4	19.4	M10	28
CR42A6	170	124	100	32	133.35	106.75	M66*P1.5	66	M60*P2.0	25	62.5	54	27.4	19.4	M12	28
CR60A6	170	145	130	27	133.35	106.75	M90*P1.5	67.5	M60*P2.0	30	83	77	29.9	21.9	M12	39.5

### 夹持范围:

夹头	MULTIBORE				SPRING COLLET				
	型号	CAT.NO.	圆形	对等六边形	正方形	CAT.NO.	圆形	对等六边形	正方形
CR42	M-673		42	36	30	173E/4728	42	36	30
CR60	M-677		60	52	42	185E/4291	60	52	42