



台湾亿川 MS-C 中实回转油压缸 (含检知装置、逆止阀)

亿川专业制造各式回转油压缸, 包括实心转盘油压缸, 带阀门和开闭型, 不带阀门实心转盘油压缸等。


产品特点:

- 1、适用于立式、铣削与钻孔工作。
- 2、立卧式中空油压夹头具有贯通孔径, 可做长工件夹持, 并且可做卧式加工工作。

型号规格表:

型号	活塞面积		最大拉杆推力 拉侧	活塞行程	最高转速	最大使用 油压力	总流量	惯性矩	重量
	推侧	拉侧							
MS105C	84	79	29(2957)	20	6000	4.0(40.8)	0.8	0.0125	7.6
MS125C	120	113	42(4283)	25	6000	4.0(40.8)	0.8	0.022	10.5
MF125C	120	113	42(4283)	35	6000	4.0(40.8)	0.8	0.022	10.5
MS150C	174	160	60(6118)	30	5500	4.0(40.8)	0.8	0.047	14
MS200C	312	290	108(11013)	35	5500	4.0(40.8)	0.8	0.097	22.5

尺寸图及参数表:

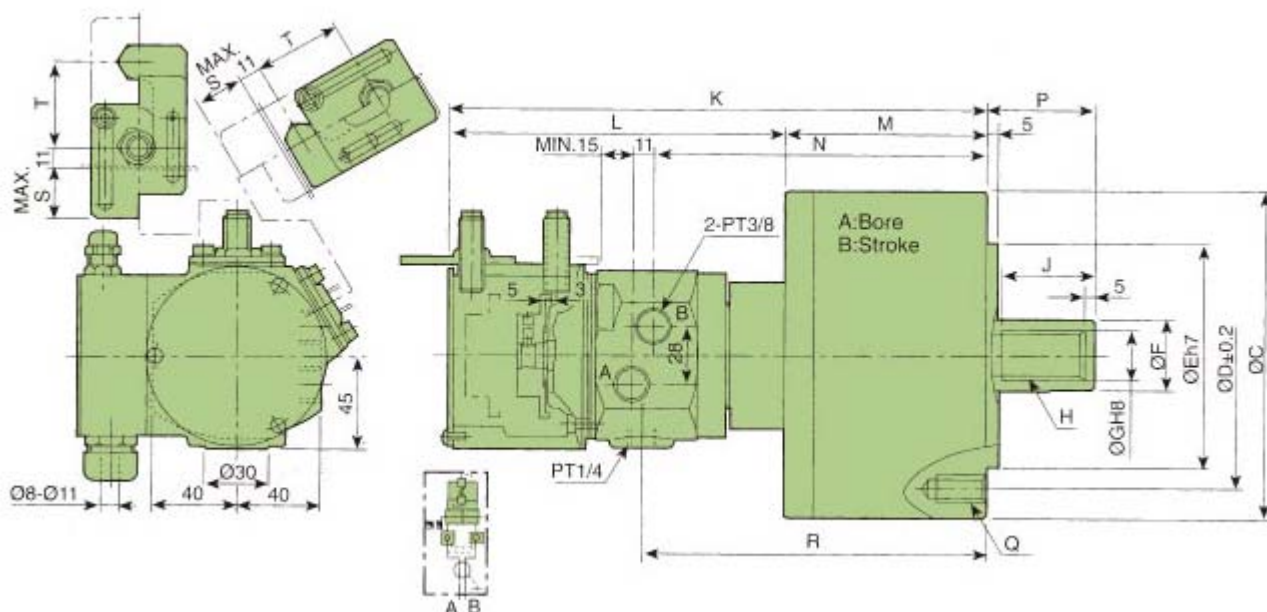

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P ma x.	P mi n.	Q	R	S	T
MS105C	105	20	135	100	80	30	21	M20*2.5	35	252	163	89	152	45	25	6-M10*20	158	23	41
MS125C	125	25	160	130	110	35	25	M24*3.0	44	260	163	97	160	51	26	6-M12*24	166	23	41
MF125C	125	35	160	130	110	35	25	M24*3.0	44	269	168	101	164	57	22	6-M12*24	170	23	46
MS150C	150	30	190	130	110	45	31	M30*3.5	45	269	163	106	169	56	26	12-M12*24	175	23	41
MS200C	200	35	245	145	120	55	37	M36*4.0	60	288	166	122	183	69	34	12-M16*30	189	28	46

- D 拉杆推力: 油压力 4.0 MPa(40.8kgf / cm²)
- 总流量: 油压力 3.0 Mpa (30.6 kgf /cm²) 及温度 50°C
- 近接开关: 规格 BESS 16-329-E4-Y (BALLUFF) DC 12/24V 200mA NPN