



## 台湾千岛 OPF 四爪中空油压夹头

### 产品特点:

台湾千岛只提供品质第一的产品

台湾千岛只提供设计创新的产品

台湾千岛只提供专业制造的产品


全系列产品均已投保产品责任险 200 万美金, 品质保障, 优质服务



### 型号规格表:

| 型式 / 规格 | 爪行程 (mm) | 最高回转速 r.p.m. | 最大拉力 kgf (KN) | 最大静夹持力 kgf (KN) | 最大设定油压压力 kgf/cm <sup>2</sup> (Mpa) | 淨重 (kg) | 搭配油压缸型号 | 夹持范围     |
|---------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| OPF-206 | 5.5      | 4500         | 1630 (16)     | 4180 (41)       | 21 (2.1)                           | 14.2    | P1246   | Ø22~Ø169 |
| OPF-208 | 7.4      | 3600         | 2440 (24)     | 6010 (59)       | 19 (1.9)                           | 24.5    | P1552   | Ø25~Ø210 |
| OPF-210 | 8.8      | 3200         | 3160 (31)     | 8050 (79)       | 20 (2.0)                           | 38.1    | P1875   | Ø28~Ø254 |
| OPF-212 | 10.6     | 2500         | 4080 (40)     | 10400 (102)     | 20 (2.0)                           | 60.5    | P2091   | Ø35~Ø304 |
| OPF-215 | 10.6     | 1800         | 5400 (53)     | 13600 (134)     | 19 (1.9)                           | 111.5   | P2511   | Ø63~Ø381 |

### 尺寸图及参数表:

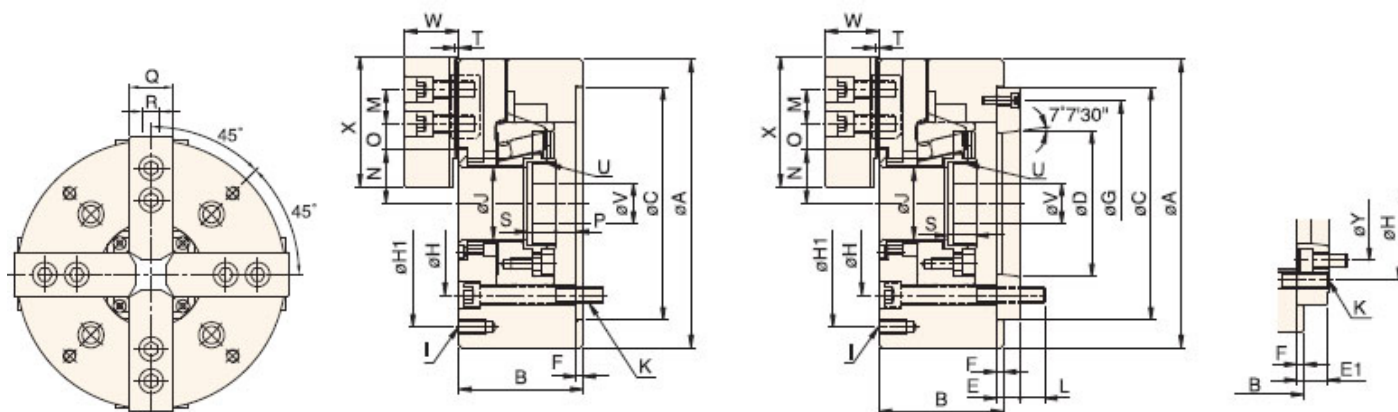

| 型式 / 规格 | 主軸鼻端番號                                | A   | B   | C (h6) | D           | E  | E1 | F | G   | H         | H1          | I           | J         | K           | L  |
|---------|---------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|----|----|---|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|----|
| OPF-206 | A <sub>2</sub> -5                     | 169 | 81  | 140    | 82.56<br>3  | 15 | -  | 5 | 116 | 104.<br>8 | PCD<br>Ø145 | 4-M10×1.5P  | 45        | 4-M10×1.5P  | 16 |
| OPF-208 | A <sub>2</sub> -6(A <sub>2</sub> -5)  | 210 | 91  | 170    | 106.3<br>75 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.<br>4 | PCD<br>Ø180 | 4-M10×1.5P  | 52        | 4-M12×1.75P | 18 |
| OPF-210 | A <sub>2</sub> -8(A <sub>2</sub> -6)  | 254 | 100 | 220    | 139.7<br>19 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.<br>4 | PCD<br>Ø225 | 4-M12×1.75P | 75        | 4-M16×2P    | 19 |
| OPF-212 | A <sub>2</sub> -8                     | 304 | 110 | 220    | 139.7<br>19 | 18 | -  | 6 | 190 | 171.<br>4 | PCD<br>Ø250 | 4-M12×1.75P | 91        | 4-M16×2P    | 25 |
| OPF-215 | A <sub>2</sub> -11(A <sub>2</sub> -8) | 381 | 133 | 300    | 196.8<br>69 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235       | PCD<br>Ø324 | 4-M12×1.75P | 117.<br>5 | 4-M20×2.5P  | 28 |



| 型式 / 规格 | M  | N max. | N min | O max | O min | P max. | P min. | Q  | R  | S    | T | U       | V  | W    | X   | Y     | 通孔直径 mm | 柱塞行程 mm |
|---------|----|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|------|---|---------|----|------|-----|-------|---------|---------|
| OPF-206 | 20 | 32.35  | 29.6  | 24    | 7     | 11     | -1     | 31 | 12 | 19   | 2 | M55×2P  | 20 | 37.5 | 73  | -     | 45      | 12      |
| OPF-208 | 25 | 39.1   | 35.4  | 30    | 10    | 14.5   | -1.5   | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P  | 30 | 39.5 | 95  | 104.8 | 52      | 16      |
| OPF-210 | 30 | 51.5   | 47.1  | 34    | 12    | 8.5    | -10.5  | 40 | 16 | 25   | 2 | M85×2P  | 40 | 43   | 110 | 133.4 | 75      | 19      |
| OPF-212 | 30 | 61.6   | 56.3  | 46    | 12    | 8      | -15    | 50 | 21 | 28   | 2 | M100×2P | 50 | 51   | 129 | -     | 91      | 23      |
| OPF-215 | 43 | 82.3   | 77    | 46    | 13    | 7.5    | -15    | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M130×2P | 48 | 66.5 | 165 | 171.4 | 117.5   | 23      |