



### 台湾通福 MS-C 含检知装置、逆止阀中实回转油压缸

#### 通福简介:

通福品牌创立于1989年,专业从事液压卡盘、套筒夹头及回转油缸生产与研发。1996通过团队不断努力通过英国 AMTRI CE MARK 认证。然而机会总是留给有准备的企业,三年后通福企业股份通过了英国 AMTRI,ISO-9002 认证,随后通福卡盘及回转油缸在2001年荣获‘台湾精品奖’,作为机械比较发达的台湾来说,同行给了通福品牌品质的高度认可,2010年金融海啸之后,通福企业敏锐的嗅到市场的需求,在提高产品性能的基础上,再次提高产能,同时与大陆机床领头企业合作,以高品质的优势进入大陆市场,同时也得到广大用户的好评!

#### 成功案例:

- 沈阳第一机床厂
- 杭州广大机械有限公司
- 西安沃恩精密机械有限公司
- 西安鸣士机电开发有限公司



#### 产品特点:

精度高、耐磨、厂家售后服务及时、用户遇到技术问题,可以得到厂家工程师技术支持。


- 内附逆止阀。
- 检知确认装置。

#### 型号规格:

型式	活塞行 (mm)	活塞面积		最大拉桿推力(拉侧)KN(kgf)	最高使用油压力 (拉侧) MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	总泄流量 (l/min)	最高使用回转(r.p.m.)	重量 (kg)	慣性矩 (kgf.m <sup>2</sup> )
		推侧 (cm <sup>2</sup> )	拉侧 (cm <sup>2</sup> )						
MS105C	20	84	79	29(2957)	4.0(40.8)	0.8	6,000	7.6	0.0125
MS125C	25	120	113	42(4283)	4.0(40.8)	0.8	6,000	10.5	0.022
MS150C	30	174	160	60(6118)	4.0(40.8)	0.8	5,500	14	0.047
MS200C	35	312	290	108(11013)	4.0(40.8)	0.8	5,500	22.5	0.097

- 拉桿推力: 油压力 4.0MPa(40.8 kg/cm<sup>2</sup>)
- 总流量: 油压力 3.0MPa(30.6 kg/cm<sup>2</sup>) 及温度50°C
- 近接开关: 规格 BES516-329-E4-Y(BALLUFF) DC 12/24V 200mA NPN

#### 尺寸图:

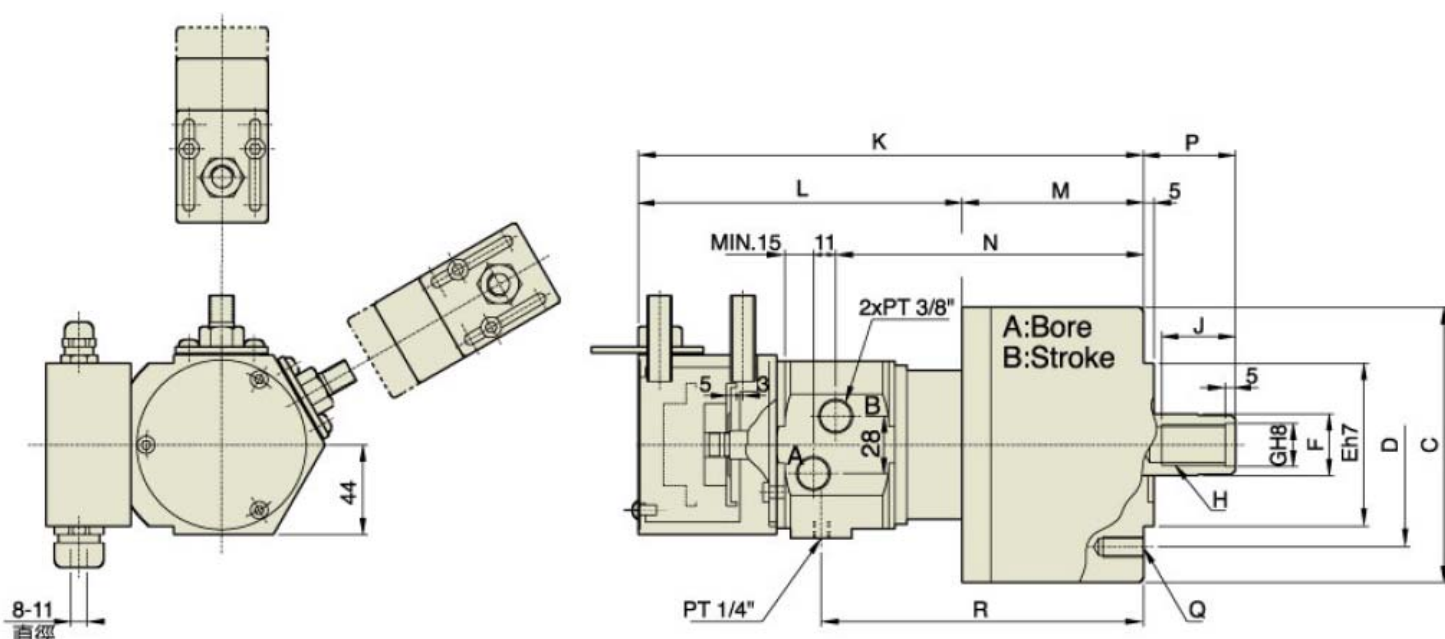



型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P 最大	P 最小	Q	R	S	T
<b>MS105C</b>	105	20	135	100	80	30	21	M20x2.5	35	252	163	89	152	45	25	6-M10x20	158	23	41
<b>MS125C</b>	125	25	160	130	110	35	25	M24x3.0	44	260	163	97	160	51	26	6-M12x24	166	23	41
<b>MS150C</b>	150	30	190	130	110	45	31	M30x3.5	45	269	163	106	169	56	26	12-M12x24	175	23	41
<b>MS200C</b>	200	35	245	145	120	55	37	M36x4.0	60	288	166	122	183	69	34	12-M16x30	189	28	46