



K54T 系列二爪高速中实动力卡盘

产品特点:


- 1、K54T 系列二爪高速中实动力卡盘与主轴直接连接，刚性好，精度高。
- 2、K54T 系列二爪高速中实动力卡盘防尘效果好，使用寿命长。
- 2、K54T 系列二爪高速中实动力卡盘适用于盘类零件的精加工，也可用于毛坯件加工。



型号规格表:

型号/规格	爪行程 mm	柱塞行程 mm	最高回转速 r.p.m	最大拉力 KN	最大静夹持力 KN	最大油压压力 Mpa	净重 kg	夹持范围	搭配油缸型号
K54T-165C/A25	805	20	5000	12	34	1.9	11.1	Φ18-Φ165	P22100
K54T-210C/A26	8.8	21	4000	16	49	1.6	21.3	Φ12-Φ210	P22160 / P24125
K54T-210C/A25	8.8	21	4000	16	49	1.6	21.3	Φ12-Φ210	P22160 / P24125
K54T-254C/A28	8.8	25	3500	19	70	1.9	32.6	Φ16-Φ254	P22200 / P24160
K54T-254C/A26	8.8	25	3500	19	70	1.9	32.6	Φ16-Φ254	P22200 / P24160
K54T-304C/A28	10.5	30	3000	27	101	1.8	57	Φ18-Φ304	P22200 / P24160

尺寸图及型号参数表:

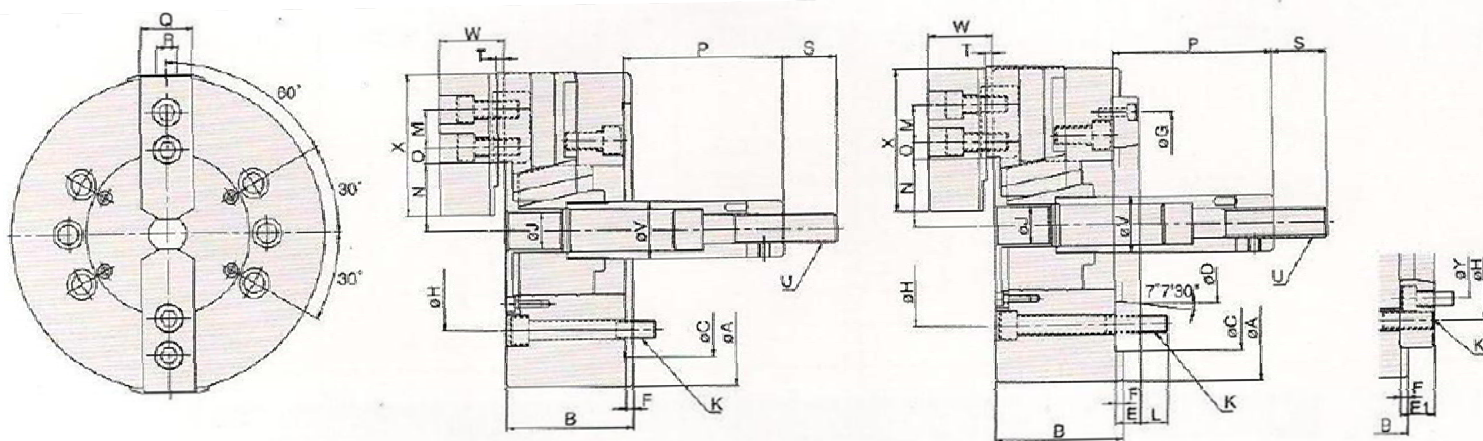

型号/规格	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	J	K	L	M	X	Y
K54T-165C	165	74	140	82.563	15	--	5	116	104.8	21	6-M10*1.5P	14	20	73	--
K54T-210C	210	85	170	106.375	17	23	5	150	133.4	25	6-M12*1.75P	18	25	95	104.8
K54T-254C	254	89	220	139.719	18	28	5	190	171.4	34	6-M16*2P	25	30	110	133.4
K54T-304C	304	106	220	139.719	18	--	6	190	171.4	34	6-M16*2P	25	30	130	--

型号/规格	Nmax	Nmin	Omax	Omin	Pmax	Pmin	Q	R	S	T	U	V	W
K54T-165C	37.8	33.25	18	7.5	101.5	81.5	31	12	36	4	M-16*2P	34	39
K54T-210C	46.3	41.9	22.5	9	127	106	35	14	36	5	M-20*2.5P	95	42
K54T-254C	51.4	47	37.5	10.5	158	133	40	16	36	5	M-20*2.5P	110	46
K54T-304C	60.7	55.45	47	11	163	133	50	18	36	5	M-20*2.5P	130	54