



4V3 系列电磁阀&4A3 系列气动阀




4V310-10



4V330C-10

符号:

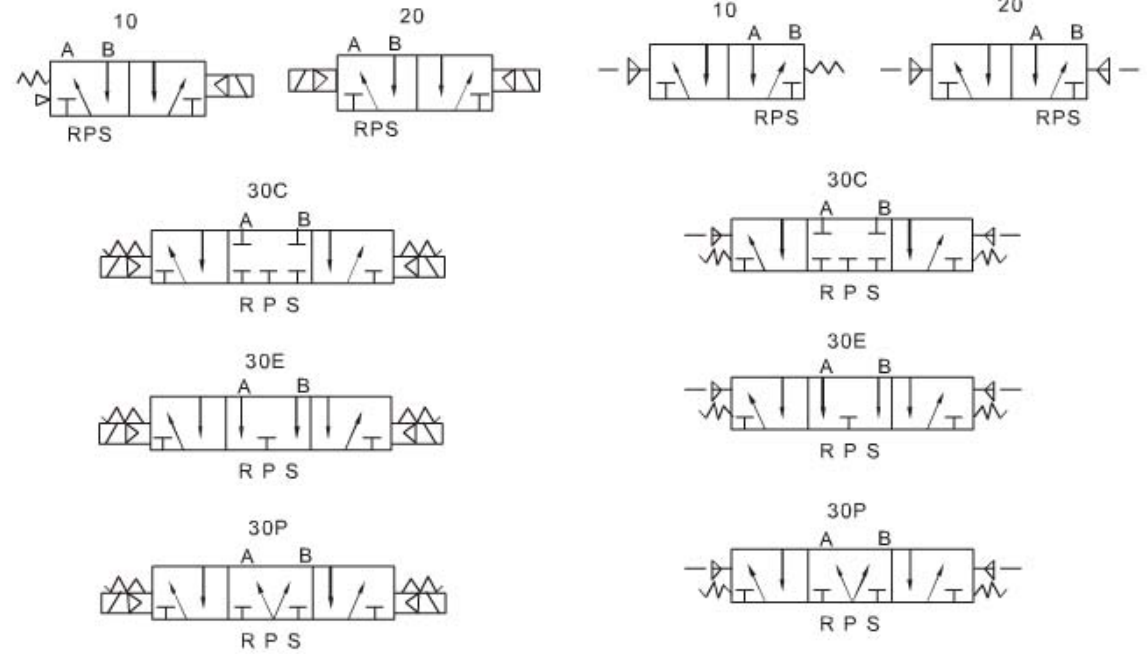



订货型号

<u>4V</u>	<u>3</u>	<u>10</u>	-	<u>10</u>	<u>AC110V</u>
规格代号	系列代号	线圈及位数		接管口径	标准电压
五口二(三)位电磁阀	3:300 系列	10:2/5 单头双位置		08:1/4	DC12V
		20:2/5 双头双位置		10:3/8	DC24V
		30C:3/5 双头三位置封闭型			AC24V 50/60Hz
		30E:3/5 双头三位置排气型			AC110V 50/60Hz
		30P:3/5 双头三位置压力型			AC220V 50/60Hz
					AC380V 50/60Hz

订货型号

<u>4A</u>	<u>3</u>	<u>10</u>	-	<u>10</u>	
规格代号	系列代号	线圈及位数		接管口径	
五口二(三)位气动阀	3:300 系列	10:2/4 单头双位置		08:1/4	
		20:2/5 双头双位置		10:3/8	
		30C:3/5 双头三位置封闭型			
		30E:3/5 双头三位置排气型			
		30P:3/5 双头三位置压力型			




技术参数

型号	4V310-08 4A310-08	4V320-08 4A320-08	4V330C-08 4A330C-08	4V330E-08 4A330E-08	4V330P-08 4A330P-08	4V310-10 4A310-10	4V320-10 4A320-10	4V330C-10 4A330C-10	4V330E-10 4A330E-10	4V330P-10 4A330P-10	
工作介质	空气										
动作方式	内部先导式										
位置数	五口二位		五口三位			五口二位		五口二位			
有效截面积 (mm ²)	25mm ² (CV=1.4)		18mm ² (CV=1.00)			30mm ² (CV=1.68)		18mm ² (CV=0.67)			
接管口径	进气=出气=排气=1/4"					进气=出气=3/8" 排气=1/4"					
润滑油	不需要										
使用压力	1.5~8.0kgf/cm ²										
最大耐压力	10.5kgf/cm ²										
工作温度	5~60℃										
电压范围	±10%										
耗电量	AC:4.5VA DC:3.0W										
绝缘性	F 级										
保护等级	IP65(DIN 40050)										
接电形式	直接出线或端子式										
最高动作频率	每秒四次										
最短励磁时间	0.05 秒										
重量 (kg)	310g	400g	540g	540g	540g	310g	400g	400g	400g	400g	
主要配件材质	本体	铝合金									
	密封圈	NBR									




外形尺寸


4V310-08(10)

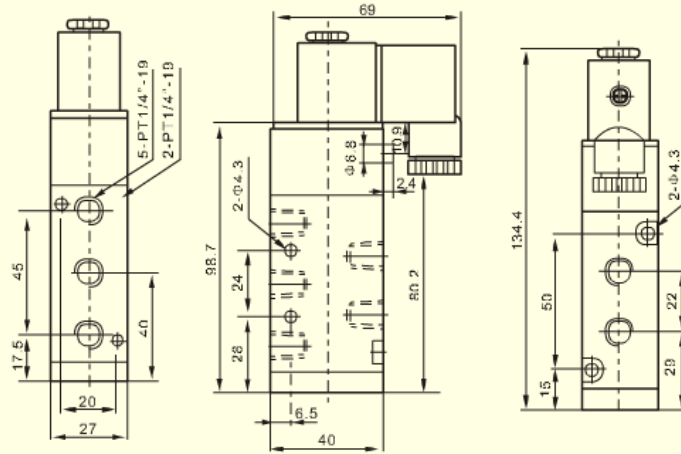


4A310-08(10)

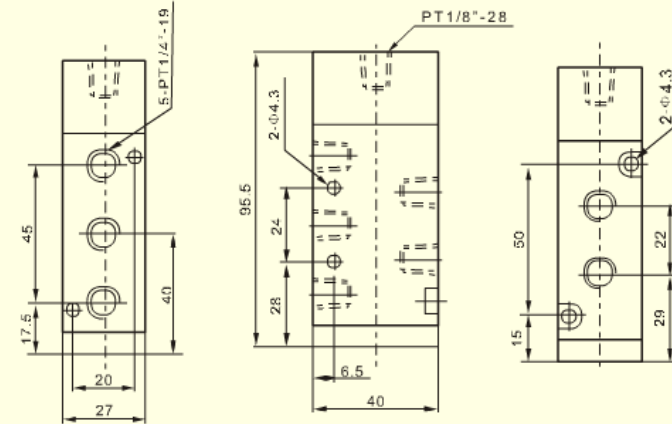

4V320-08(10)

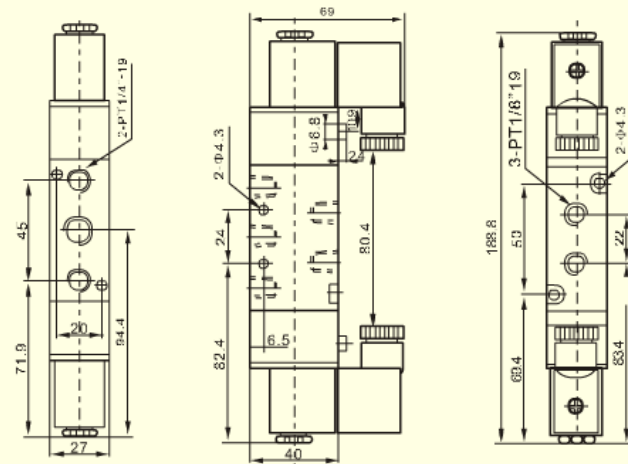


4A320-08(10)

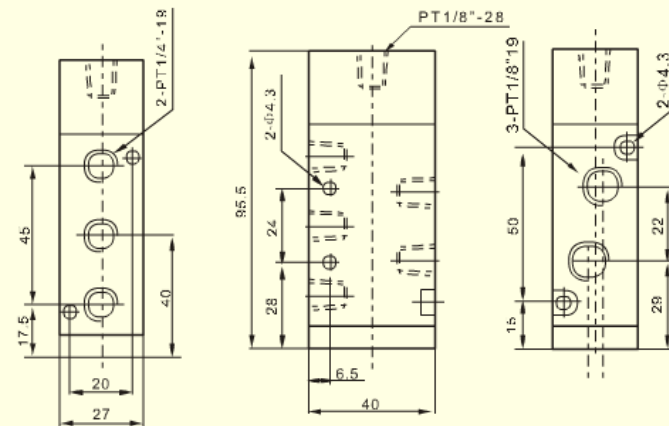



4V330-08(10)

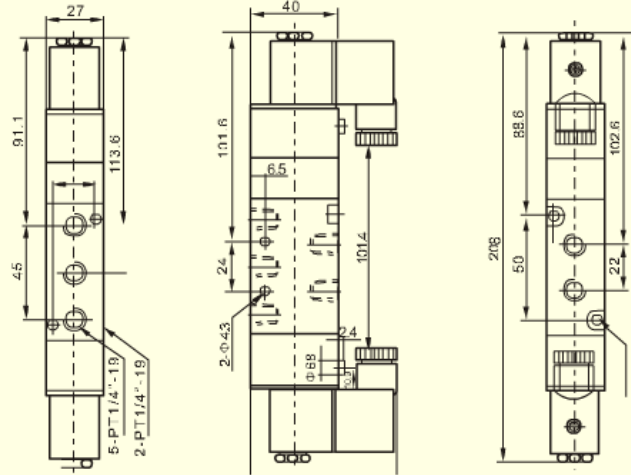

4A330-08(10)

