



## 4V4 系列电磁阀&4A4 系列气动阀




4A320-15



4V410-15

符号:

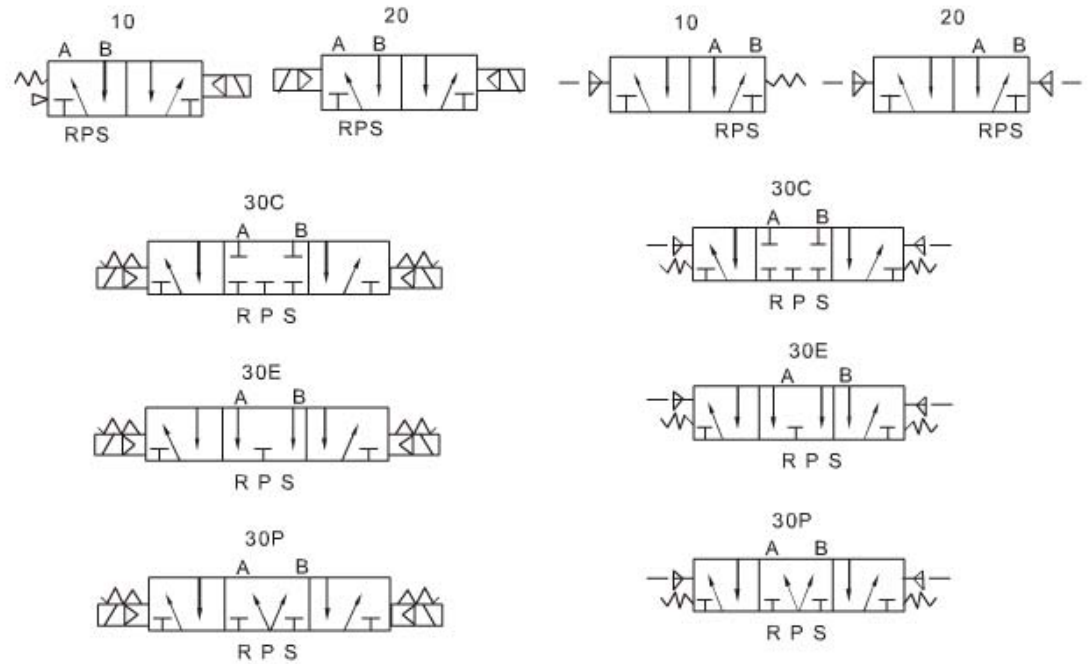



订货型号

<u>4V</u>	<u>4</u>	<u>10</u>	-	<u>15</u>	<u>AC110V</u>
规格代号	系列代号	线圈及位数		接管口径	标准电压
五口二(三)位电磁阀	4:400 系列	10:2/5 单头双位置		10:3/8	DC12V
		20:2/5 双头双位置		15:1/2	DC24V
		30C:3/5 双头三位置封闭型			AC24V 50/60Hz
		30E:3/5 双头三位置排气型			AC110V 50/60Hz
		30P:3/5 双头三位置压力型			AC220V 50/60Hz
					AC380V 50/60Hz

订货型号

<u>4A</u>	<u>4</u>	<u>10</u>	-	<u>15</u>	
规格代号	系列代号	线圈及位数		接管口径	
五口二(三)位气动阀	4:400 系列	10:2/4 单头双位置		10:3/8	
		20:2/5 双头双位置		15:1/2	
		30C:3/5 双头三位置封闭型			
		30E:3/5 双头三位置排气型			
		30P:3/5 双头三位置压力型			




技术参数

型号	4V410-15 4A410-15	4V420-15 4V420-15	4V430C-15 4A430C-15	4V430E-15 4A430E-15	4V430P-15 4A430P-15
工作介质	空气				
动作方式	内部先导式				
位置数	五口二位		五口三位		
有效截面积 (mm <sup>2</sup> )	50mm <sup>2</sup> (CV=2.79)		30mm <sup>2</sup> (CV=1.68)		
接管口径	进气=出气=排气=1/2"				
润滑油	不需要				
使用压力	1.5~8.0kgf/cm <sup>2</sup>				
最大耐压力	10.5kgf/cm <sup>2</sup>				
工作温度	5~60℃				
电压范围	±10%				
耗电量	AC:4.5VA DC:3.0W				
绝缘性	F 级				
保护等级	IP65(DIN 40050)				
接电形式	直接出线式或端子式				
最高动作频率	每秒三次				
最短励磁时间	0.05 秒				
重量 (kg)	590g	770g	770g	770g	770g
主要配件材质	本体	铝合金			
	密封圈	NBR			




外形尺寸


4V410-10(15)

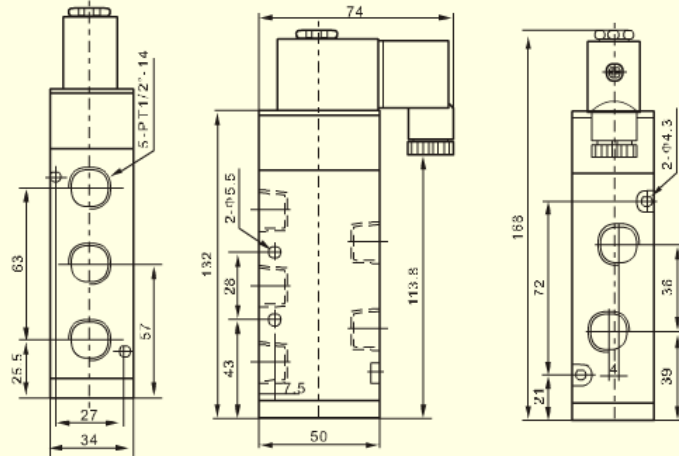


4A410-10(15)

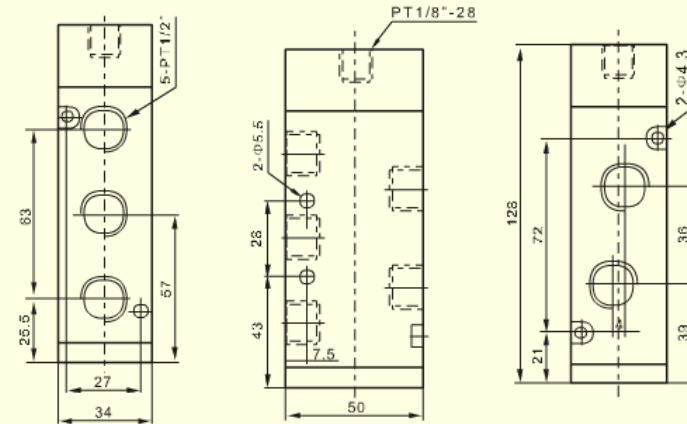

4V420-10(15)

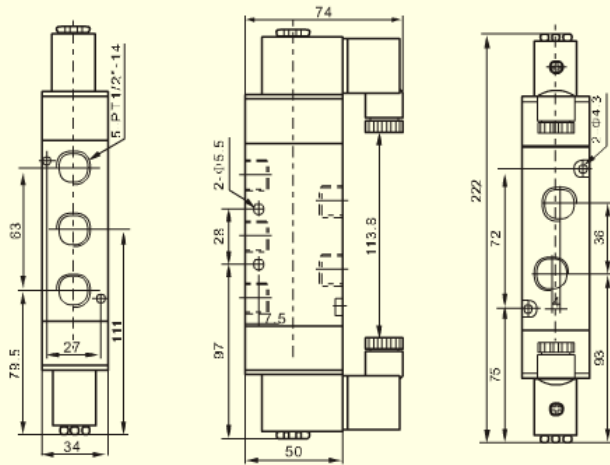


4A420-10(15)

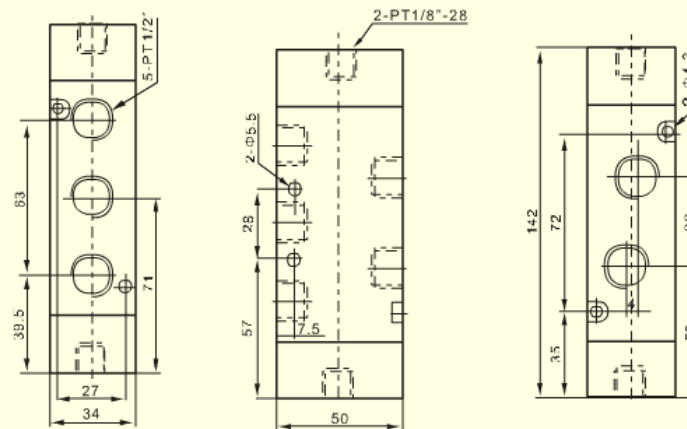



4V430-10(15)

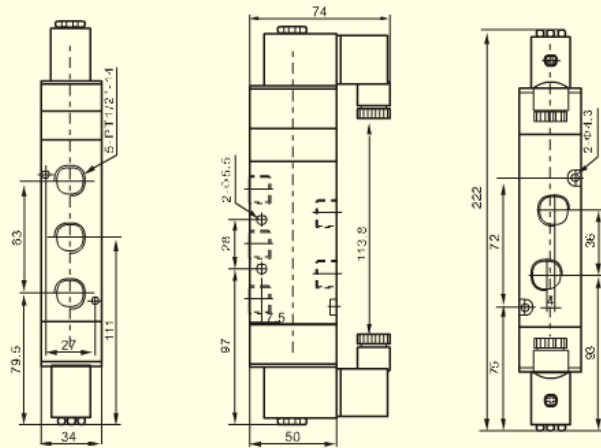

4A430-10(15)

