



CDU 系列多位置气缸



订货型号

CDU	25x50	-	D
系列号	缸内径 x 行程		动作型式
CU:标准型			D:复动型
CDU:标准带磁型			S:单动预缩型
			T:单动预伸型

技术参数


内径(mm)	6	10	16	20	25	32
动作型式	复动型					
工作介质	空气(经 40μm 过滤的洁净空气)					
使用压力	0.1~0.9 Mpa(kgf/cm ²)					
保证耐压力	1.05 Mpa(kgf/cm ²)					
使用温度	-5~70℃					
缓冲型式	固定式缓冲					
接管口径	M5x0.8					1/8"
本体材质	铝合金					



气缸行程

内径(mm)	标准行程(mm)										感应开关
6	5	10	15	20	25	30					CS1-G
10	5	10	15	20	25	30					
16	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
20	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
25	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
32	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	

外形尺寸

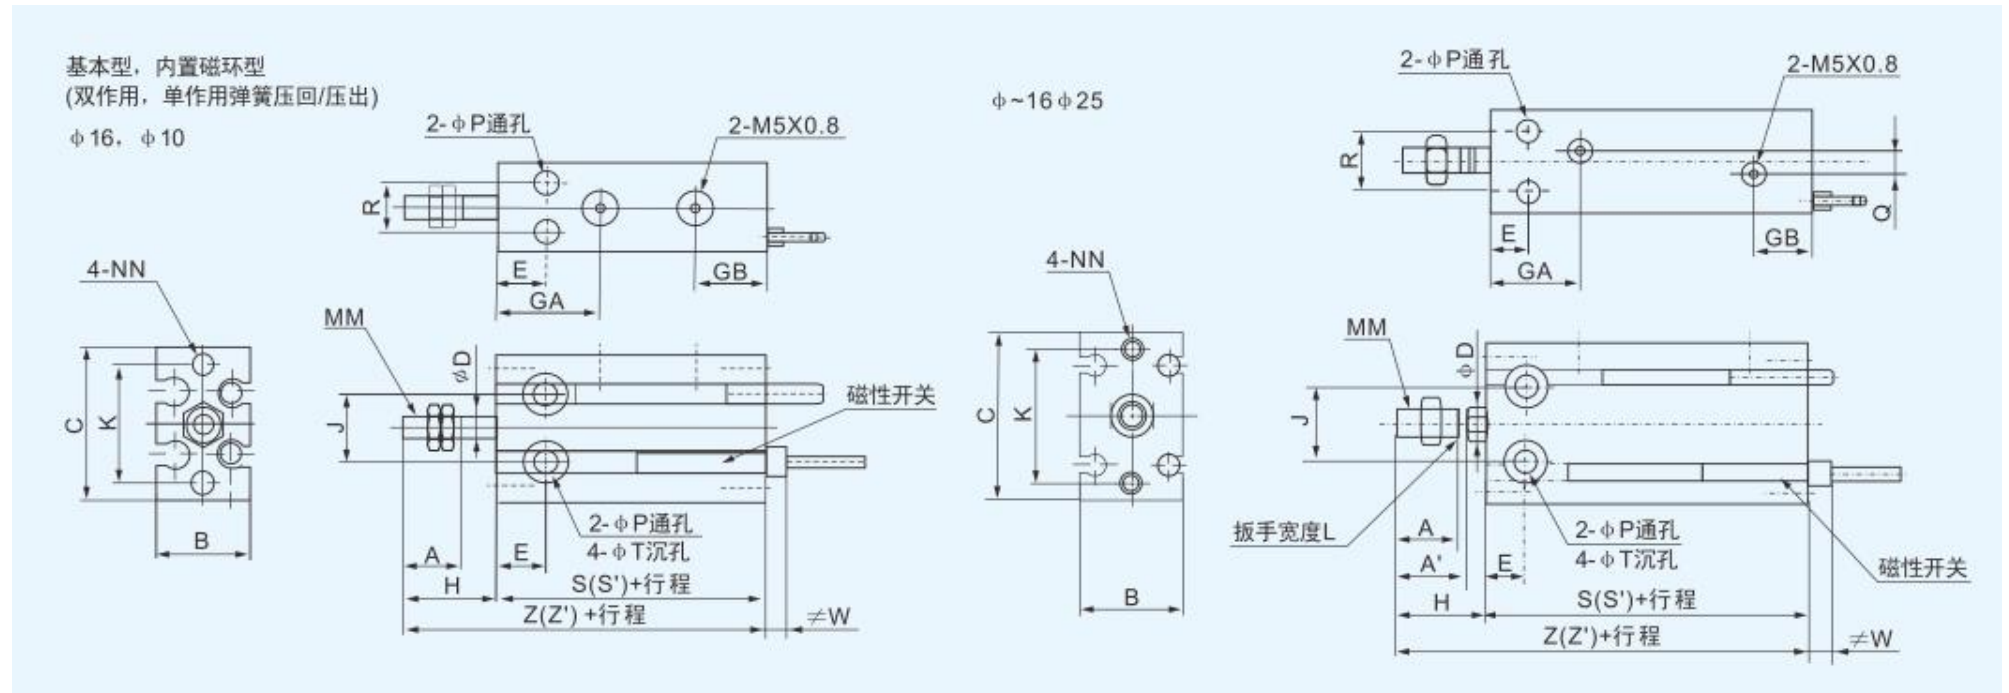



缸径/符号	A	A'	B	B1	C	D	E	GA	GB	H	H1	J	K	L
6	7	-	16.5	5.5	22	3	7	15	10	13	1.8	10	17	-
10	10	-	16.5	7	24	4	7	16.5	10	16	2.4	11	18	-
16	11	12.5	20	8	32	6	7	15	10	16	4	14	25	5
20	12	14	26	10	40	8	9	20.5	11	19	5	16	30	6
25	15.5	18	32	12	50	10	10	23.5	8.2	23	6	20	38	8
32	19.5	22	40	17	62	12	11	22.5	10.5	27	6	24	48	10

缸径/符号	MM	NN	P	Q	QA	R	T	无磁 Z	无磁 S	附磁 Z	附磁 S
6	M3x0.5	M3x0.5 深 5	3.2	-	-	7	6 深: 4.8	33	46	33	46
10	M4x0.7	M3x0.5 深 5	3.2	-	-	9	6 深: 5.8	36	52	36	52
16	M5x0.8	M4x0.7 深 5	4.5	3	1.5	12	7.6 深: 6.5	30	46	40	56
20	M6x1.0	M5x0.8 深 8	5.5	9	4.5	16	9.3 深: 8	36	55	46	65
25	M8x1.25	M5x0.8 深 8	5.5	12	6	20	9.3 深: 9	40	63	50	73
32	M10x1.25	M6x1.0 深 9	6.6	13.5	4.5	24	11 深: 11.5	42	69	52	79