



台湾佳贺 CL 筒夹夹头


产品特点:

- 1、前推式弹性筒夹夹头，适合 CNC 车床,专用机或其它旋削机械。
- 2、高精度,高转数及高刚性结构的特点。
- 3、安装连结方式与中空夹头一样，且可与之相容互换,不必更改拉杆。
- 4、搭配弹性筒夹须符合 DIN6343 规范。

型号规格:

型号\规格	楔心行程 mm	最大夹持能力 mm			油压缸推力 kgf	最大夹持力 kgf	最高回转数 r.p.m	GD ² kg.m ²	重量 kg	适用筒夹	适用油缸	最大使用压力 Mpa
		圆棒	六角材	方材								
CL-30A4	5	30	26	20	2000	4300	8000	0.038	4.1	163E	TH-536	30
CL-42A5	5	42	36	28	2500	5400	6000	0.057	6.1	173E	TH-646	27
CL-42A6	5	42	36	28	2500	5400	6000	0.061	7.5	173E	TH-646	27
CL-60A6	5	60	50	40	3000	6500	5000	0.091	14.1	185E	TH-1068	17
CL-60A8	5	60	50	40	3000	6500	5000	0.104	18.1	185E	TH-1068	17

产品尺寸图及参数:

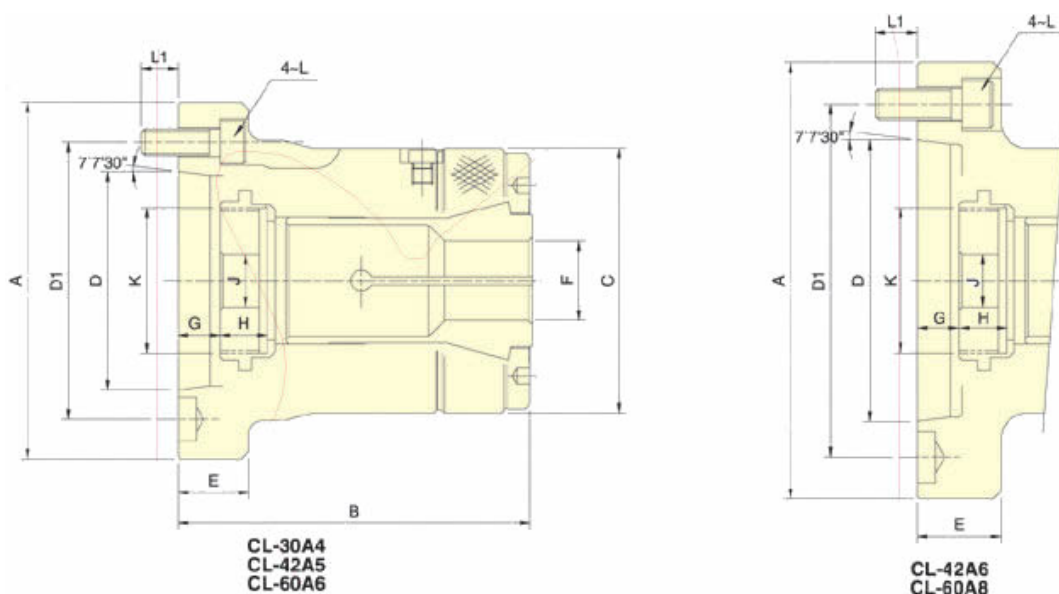

型号\寸法	A	B	C	D	D1	E	F max.	F min.	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1
CL-30A4	110	110	85	63.5	82.6	25	30	3	9.5	5	15	12	M40×1.5	M10×30	15
CL-42A5	135	134	100	82.56	104.8	27	42	3	14	8	18	20	M55×2	M10×30	14
CL-42A6	165	134	100	106.38	133.4	32	42	3	14	8	18	20	M60×2	M12×30	16
CL-60A6	170	155	130	139.72	133.4	27	60	5	10.5	4.5	24	45	M75×2	M12×35	20
CL-60A8	210	155	130	139.72	171.5	37	60	5	3.5	-2.5	24	45	M85×2	M16×40	22