



台湾佳贺 VP 二爪中实立式夹头


产品特点:

- 1、适合机床,铣床或切削中心机使用,有二爪及三爪两种形式.
- 2、VP-200 型式所配对之卡盘规格及寸法与 2P 型式相同.

型号规格表:

型号\规格	活塞面积 cm ²		爪行程(直径)mm	最高使用压力 kgf/cm ²	重量 kg
	押侧	拉侧			
VP-204	28.0	24.9	6.4	21	7.1
VP-205	28.0	24.9	6.4	23.3	10.2
VP-206	63.1	53.5	8.5	24	18.3
VP-208	103.4	90.8	8.8	20	31.6
VP-210	153.1	133.5	8.8	16	52.8

尺寸图及参数规格:

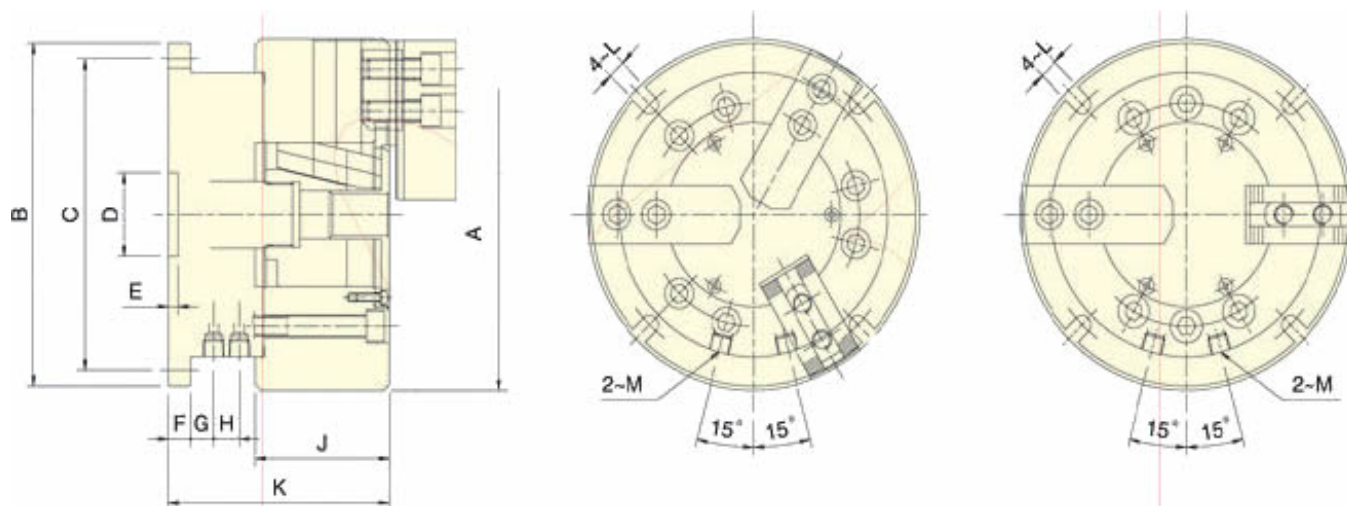

型号\寸法	A	B	C	D H7	E	F	G	H	J	K	L	M
VP-204	110	146	130	30	4.5	12	12	8	52	92	9	PT1/4
VP-205	135	146	130	30	4.5	12	12	8	55	95	9	PT1/4
VP-206	165	178	160	40	5	12	15	12	74	125	11	PT1/4
VP-208	210	205	186	40	5	14	15	16	85	140	11	PT3/8
VP-210	254	248	225	50	6	17	20	17.5	89	176	13	PT3/8