

# 台湾佳贺 RK-N 中实回转油压缸（高速短型）


## 产品特点:

- 1、短形，高速，轻量型回转油压缸。
- 2、安装时可由后端锁固之。
- 3、泄油孔配管务必单独接会油压槽，以避免产生背压

## 型号规格表:

型号\规格	活塞面积 cm <sup>2</sup>		行程 mm	最高使用 回转数 r.p.m	最高使用压力 MPa kgf/cm <sup>2</sup>	GD <sup>2</sup> kg.m <sup>2</sup>	重量 kg
	押侧	拉侧					
RK-75N	44.2	37.1	15	6000	4.0(40)	0.01	2.8
RK-100N	78.5	71.5	20	6000	4.0(40)	0.03	4.3
RK-125N	122.7	113.1	25	6000	4.0(40)	0.05	6.8
RK-150N	176.7	160.8	30	5500	4.0(40)	0.09	9.54
RK-200N	314.1	290.4	35	5500	4.0(40)	0.28	15.3

## 尺寸图及参数表:

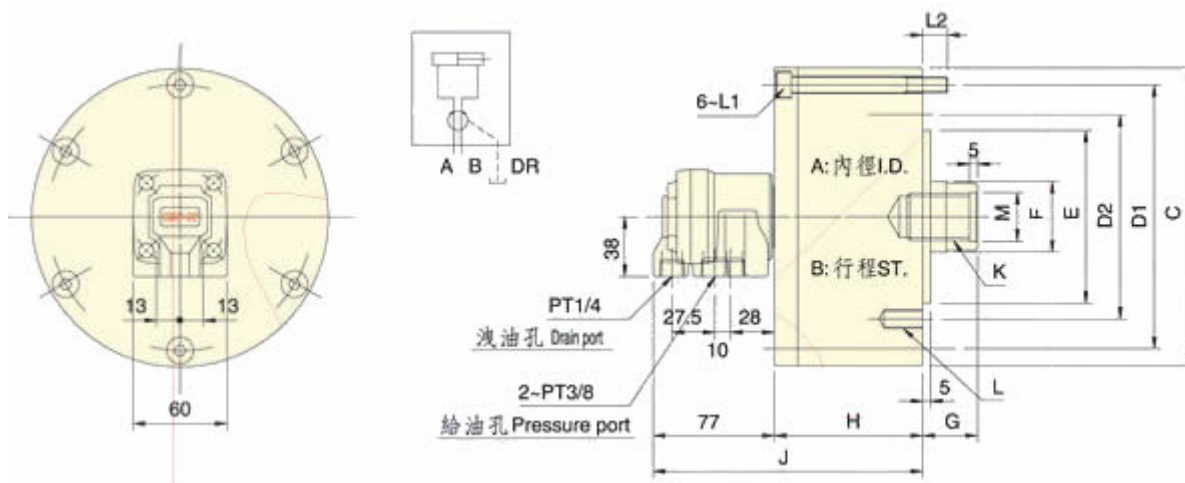

型号\寸法	A	B	C	D1	D2	E h7	F	G		H	J	K	L	L1	L2	M H8
								max	min							
RK-75N	75	15	107	90		65	30	45	30	57	134	M20×35	6~M8×16	M8×60	12	21
RK-100N	100	20	132	115	100	80	30	45	25	72	149	M20×35	6~M10×20	M8×75	12	21
RK-125N	125	25	160	140	130	110	35	50	25	82	159	M24×45	6~M12×20	M8×85	12	25
RK-150N	150	30	190	170	130	110	45	55	25	95	172	M30×45	12~M12×24	M10×100	16	32
RK-200N	200	35	245	220	145	120	55	70	35	116	193	M36×60	12~M16×30	M10×125	21	38