



台湾亿川 MS 中实回转油压缸（含逆止阀）

亿川专业制造各式回转油压缸，包括实心转盘油压缸，带阀门和开闭型，不带阀门实心转盘油压缸等。


产品特点：

- 1、含逆止阀。

型号规格：

| 型式 | 活塞面积 | | 最大拉杆推力 | 活塞行程 | 最高转速 | 最大使用油压力 | 总流量 | 惯性矩 | 重量 kg |
|-------|------|-----|------------|------|------|-----------|-----|--------|-------|
| | 推侧 | 拉侧 | | | | | | | |
| MS105 | 82 | 79 | 29(2957) | 20 | 6000 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.0125 | 7.1 |
| MS125 | 122 | 113 | 42(4283) | 25 | 6000 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.0225 | 10 |
| MS150 | 176 | 160 | 60(6118) | 30 | 5500 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.0475 | 13.5 |
| MS200 | 314 | 290 | 108(11013) | 35 | 5500 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.0975 | 22 |

尺寸图及参数表：

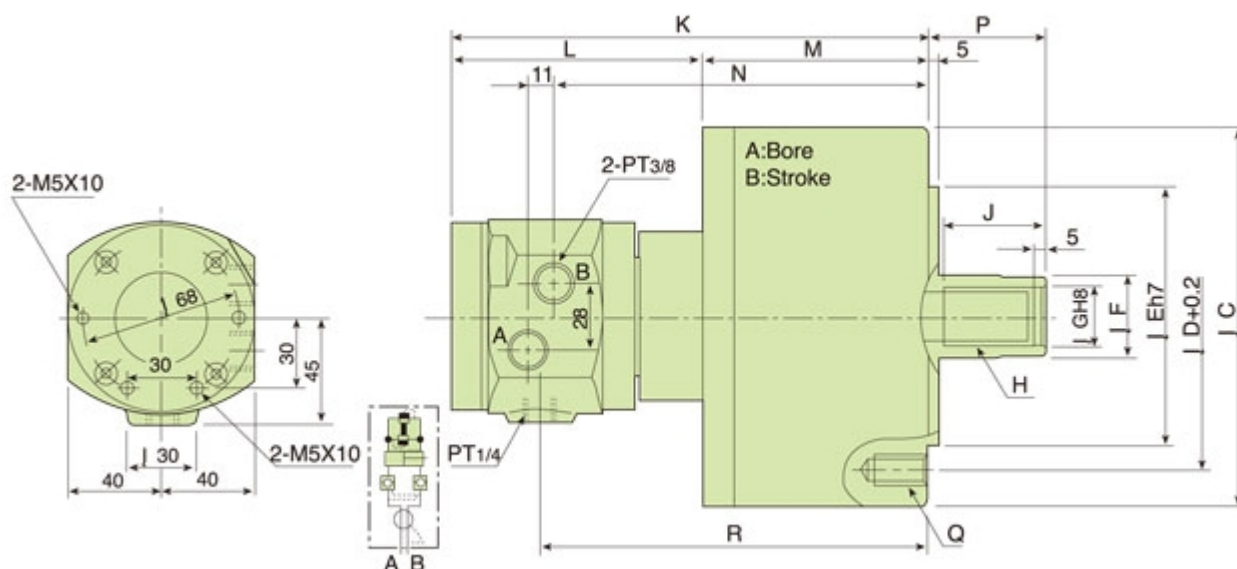

| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P max | P min | Q | R |
|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|---------|----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----------|-----|
| MS105 | 105 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20*2.5 | 35 | 197 | 108 | 89 | 152 | 45 | 25 | 6-M10*20 | 158 |
| MS125 | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24*3.0 | 44 | 205 | 108 | 97 | 160 | 51 | 26 | 6-M12*24 | 166 |
| MS150 | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30*3.5 | 45 | 214 | 108 | 106 | 169 | 56 | 26 | 12-M12*24 | 175 |
| MS200 | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36*4.0 | 60 | 228 | 108 | 122 | 183 | 69 | 34 | 12-M16*30 | 189 |